

Модульные  
перегородки **H5**



**ОЕЗ**






Сборка посредством скоб и эксцентриков



Встроенные электрокороба

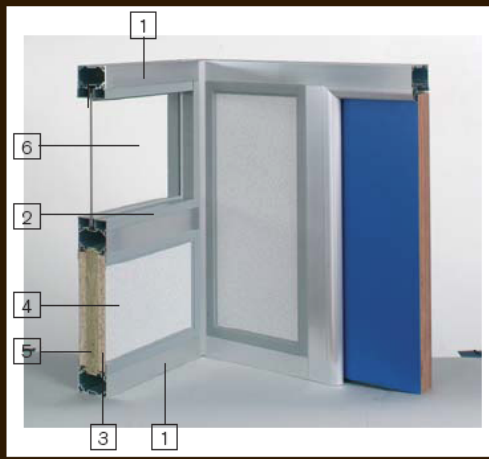

- 1) Алюминиевый профиль
- 2) Алюминиевые или пластиковые штапики
- 3) ЛДСП или гипсокартон
- 4) Тканевое, виниловое или ламинированное покрытие панелей
- 5) Звукоизоляционный материал толщиной 30 мм
- 6) Одинарное или двойное стекло толщиной от 4 до 8 мм (встроенные жалюзи)

# H5 Модульные перегородки

## Дизайн

Полый алюминиевый каркас, анодированный или крашенный по каталогу RAL. Сборка с помощью системы HOYEZ. Крепление панелей или стекла осуществляется при помощи алюминиевых или пластиковых штапиков

## Заполнение

- Заполнение от 4 до 53 мм
- Стандартное заполнение: 2 панели плотностью 650 кг/м<sup>3</sup>, толщина 12-16 мм
- Звукоизоляционный материал толщиной 30 мм
- Одинарное или двойное стекло
- Встроенные жалюзи

## Покрытие

Стандарт: ламинированное, шпонируемое или виниловое покрытие (другое покрытие под заказ)

## Двери

Алюминиевая дверная коробка со звукоизоляционным уплотнителем по периметру. Существуют следующие типы дверей:

- Крашенные или ламинированные двери, толщиной 40 мм. Стандартные размеры или с добором
- Цельностеклянные беспереплетные двери: матовое или прозрачное стекло.
- Двери с алюминиевой рамой толщиной 40 мм, с алюминиевыми или пластиковыми штапиками, заполнение на выбор: двойное или одинарное стекло, панели. Любые размеры
- Одностворчатые или двустворчатые двери
- Раздвижные двери

## Технические параметры

- Толщина 60 мм
- Модульный шаг 1 200 мм (возможна другая ширина модулей)
- Стандартная высота до 6 000 мм (более высокие перегородки под заказ, например, уже были установлены перегородки выше 11 м)
- Корректировка неровных поверхностей и искривленного пола или потолка с использованием выравнивающего винта

## Важно

Серия H5 полностью мобильная, ее конструкция позволяет произвести любые изменения в любое время (например, заменить разбитое стекло или поменять местами дверь и обычный модуль). Такой монтаж-демонтаж может быть выполнен без изменений в установленном каркасе, без использования каких-либо особых инструментов и без повреждения штапиков

Звукоизоляция: от 41 до 47 Дб  
Сертификат CERFF 663.7.030.

**HOYEZ**  
*Clotisons amovibles*

